



●製品概要

製品名：アスベスト関連商品『ラッピング工法 ACCS -05』

石綿の飛散を防ぐ役割と解体時期が来たとき密閉状態で石綿除去を可能にする、2つの機能をあわせ持つアスベスト環境商品。大規模な工事を行うことなく確実に、早く、安くアスベストを封印するラッピング工法（食品をラップするイメージ）です、更にビルが老朽化し解体の際にはワンタッチで表面カバーを剥がす事により内蔵された除去システムが展開され、石綿除去が透明フィルム越しの密閉状態で作業できる工法でありビル周辺への石綿飛散が発生せず、さらに作業員の石綿ばく露をも防止するシステムである。

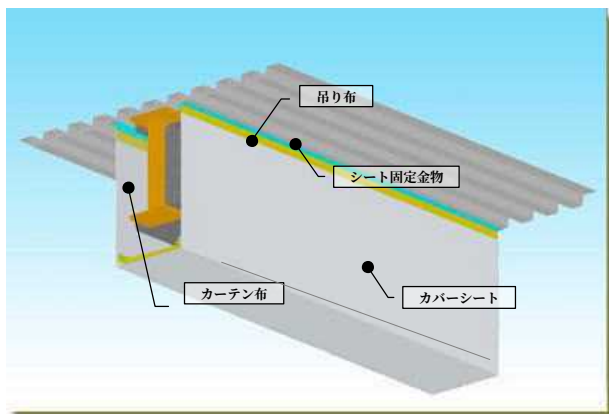

アスベスト密閉時 設置状況

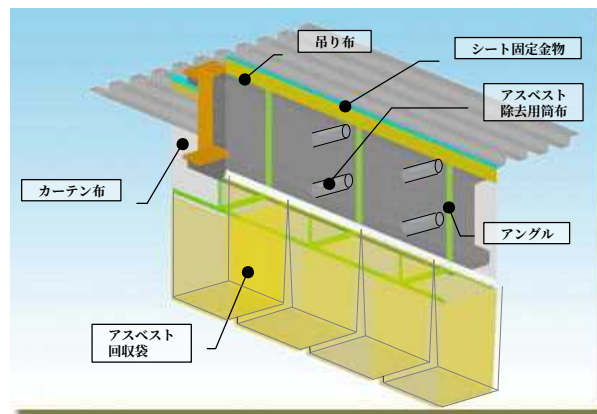

アスベスト除去時 保護シート展開状況

【製品の特徴】

- 専用の取付金物で支持するだけ、また石綿へ触れる事なくスピーディーでクリーンな施工を実現。
- 外観上も吹付石綿が見えないため人々の不安感を視覚的に解消する。
- 建築物に寿命がきて石綿除去をおこなう際も化粧カバーを外すだけで除去システムが展開。
- 透明フィルム越しの部分密閉状態にて除去作業ができる事から周辺への石綿飛散が発生しない、さらに作業員の石綿ばく露事故をも防止するシステムである。





取り付け作業は静かでクリーン



石綿は完全密閉され搬出

【アスベストに関するコンサルティング業務】

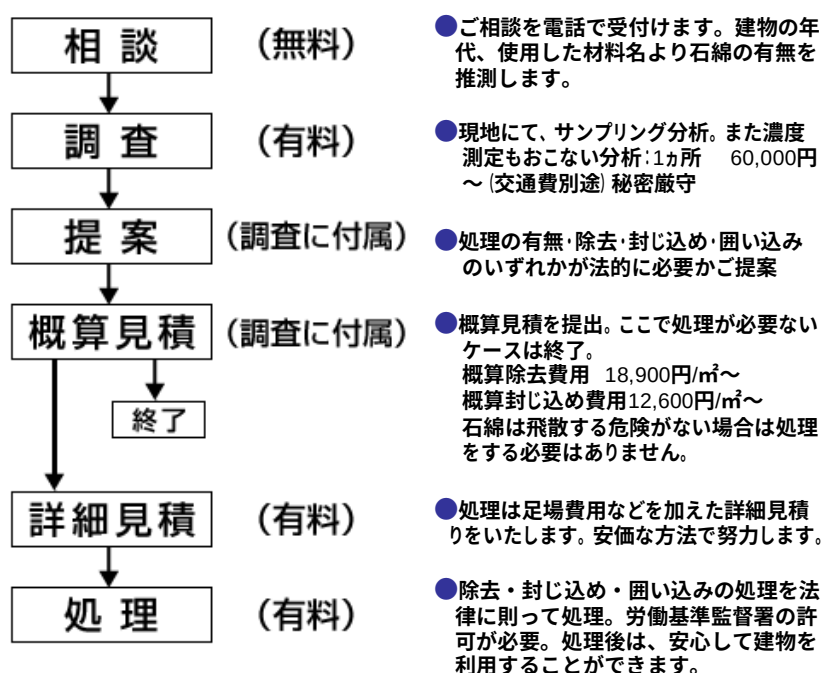

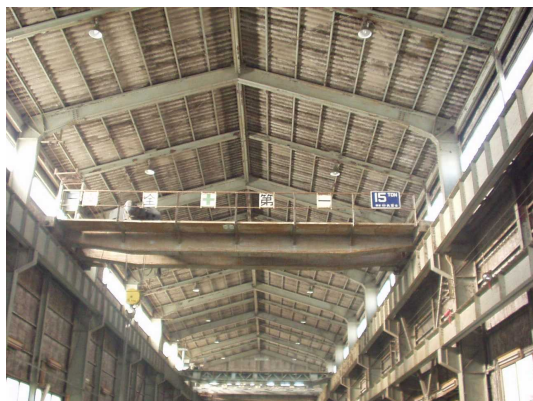


典型的な 石綿スレートの工場



ラッピング工法で処理された工場

ご存じでしたか？スレート屋根にも石綿が含まれていること。
屋根は雨風、太陽光により劣化・風化していくと、少なからずアスベストを含んだ粉塵が周囲へと飛散するようになります。またこのような屋根では外部を塗装しても、内部への飛散を防ぐ事はできません。小川テックではいまままで困難であった内部への飛散を新ラッピング工法で解決いたします。

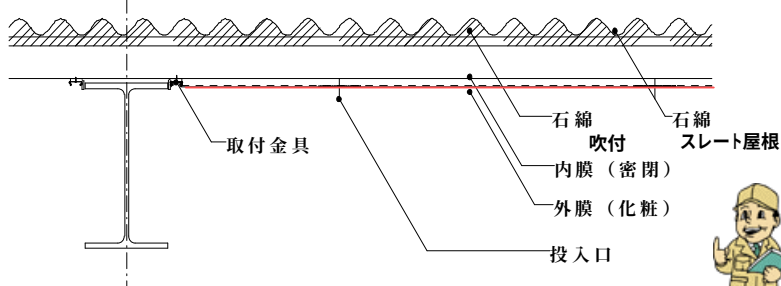

屋根・壁とフィルムの間にアスベストを密閉する。
簡単、確実な工法です。



●室内への飛散・汚染をシャット

柔軟性を失うことのないフィルムで石綿をシャットアウトします。塗料による封じ込め工法や固形ボードによる囲い込み工法と比べ確実な密閉性を確保できます。

●高機能でローコスト

石綿スレートの下地鉄骨に専用金物を取り付け、フィルムを貼るだけです。
特に複雑な取り合いでも施工スピードが速くしかも高機能。

●屋根や壁には障害がいっぱいです。

現場は障害がいっぱいです。天井壁には配管や照明器具・配電盤や窓など障害にあふれています。
新ラッピング工法は加工性と追従性に優れています。面倒な器具や配管の付け直しもありません。

●作業中の施工が可能です。

物流や工場では営業を止める事が出来ません、新ラッピング工法は営業中の施工が可能です。
※石綿の劣化状況により営業ができないケースもあります。

●解体時には石綿除去システムが展開

特許出願中

普段は石綿飛散をシャットアウト、建物を解体するときは内蔵した除去システムにより石綿飛散を最小限におさえた除去作業ができます。作業員の健康障害を低減し近隣の飛散不安も解消します。厚生労働省の作業員環境基準 150本/ℓの1/10以下です。